

最高品質のアクセサリ

プリンツ純正アクセサリを使えば、各種装置のメンテナンスが迅速かつ簡単におこなえます。

✓ リベット着脱装置

チェーン修理が迅速かつ簡単に行えます。
チップチェーンとスクレイパーチェーンに最適です。

✓ チェーン研磨機「ジョリー」

取扱が簡単な手動研磨機です。
チェーン寿命を延ばす正確な研磨ができます。

✓ ガイドバー矯正装置「ペグ」


ガイドバーの修理、メンテナンスに最適な装置「ペグ」です。
ガイドバーのレール面が矯正され、バリを取り除きます。

✓ プリンツ スペシャル ソーチェーンオイル

ガイドバー、チェーン、スプロケット、プーリーの耐用年数を大幅に向上させます。
最適な粘度100と150で、容量は5ℓ、60ℓ、120ℓをご用意。

✓ プリンツ インハウスサービス

プリンツでは、包括的なサービス体制を敷いています。
ガイドバーの修理、チェーンの研磨を承ります。

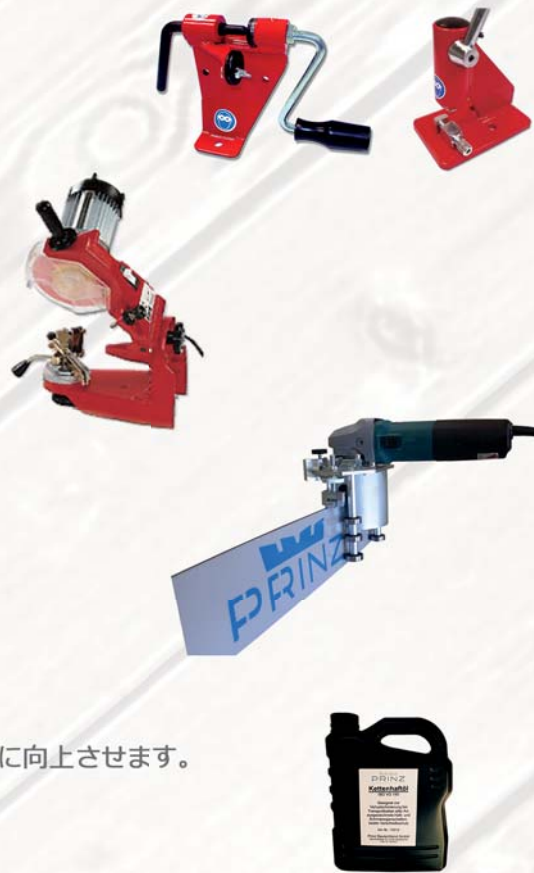

ソーチェーン

W O O D

プリンツソーチェーン

プリンツのソーチェーンなら他に差をつけられます

プリンツのソーチェーンは、木材産業界において大きな成功を収めています。プリンツのチェーンソーテクノロジーへの深い知識は、70年の歴史に裏打ちされたものです。プリンツは、これまでにさまざまなチェーンを開発し、今ではほとんどすべての分野で最適なチェーンを提供しています。

スクレイパーチェーン:

きれいで、滑らか、正確なカット精度が求められる用途に最適です。特別なカットジオメトリーと大量のカッターにより、この精度を達成します。カッター数が多いので、チェーンは素材の中を滑らかに通って行きます。スクレイパーチェーンは、最高で ± 1 mmのカット精度を可能にしています。

≡ 特長



オプティカット2/オプティカット3
ピッチ: 20mm、リンク厚: 2/3mm
特長: 大きなチップ角度で、おが屑除去に最適、より早いカット送りを実現。



プロカット 15/3
ピッチ: 15mm、リンク厚: 3mm
特長: ピッチが狭いのでカット中のチェーンが安定し、チェーンノイズも低減。カッター数が多いので、20mmピッチのチェーンと比べて寿命が僅かに向上。



マルチカット 15/3
ピッチ: 15mm、リンク厚: 3mm
特長: プロカットと同じ特徴の他、すべてのカッターに特殊コーティング。これにより寿命が50%向上。



ドルマー D5
ピッチ: 15mm、ダブルリンク5mm厚
特長: 2リンクチェーンタイプ。チェーンはガイドバーの溝にほとんど沈んだ状態で稼働するので、カット中のチェーンの安定性が大きく向上。

超硬チェーン:



デュラカット 15/3
ピッチ: 15mm、リンクの厚さ: 3mm
特長: プロカットと同じ特徴を持ちますが、寿命が従来のチェーンと比べて5倍。このチェーンは、大量のパレット製造やハードウッド加工に最適です。

チップーチェーン:

プリンツのチップーチェーンは、簡単かつ迅速に丸太をカットするのに最適です。ハイレベルなプリンツの社内製造と新素材の使用により、最大のカット能力を引き出すと同時に、研磨コストを最小限に抑えます。特別な研磨により、プリンツのチップーチェーンは、丸太を水平にカットするのに理想的です。

≡ 特長



ティンバーカット2/ティンバーカット3
ピッチ: 20mm、リンクの厚さ: 2/3mm
特長: 大きなチップ角度で、おが屑除去に最適、15mmピッチよりも早いカット送りを実現



ログマックス 15/3
ピッチ: 15mm、リンクの厚さ: 3mm
特長: 15mmの短いピッチのため寿命向上、カット中のチェーンの安定性も向上し、更にノイズも低減。カッター数が多いので、20mmピッチのチェーンと比べて、寿命が僅かに向上。

チェーンタイプの見分け方:



スクレイパーチェーン チップーチェーン ドルマーチェーン

チェーンピッチの見分け方:



長さ mm (例 15 mm, 19 mm, 20 mm, 25 mm etc.)