




## 6600 CNC DOVETAIL

## 主な特長


- ・あり継加工、組継加工、ホゾ継加工、スライド加工、丸加工、高精度直角加工、合わせ加工等が、タッチパネルへの入力ですぐにできます。
- ・タッチパネルへは、加工形状を選択して、製品寸法及び刃物寸法を入力するだけです。
- ・堅牢なLMガイド、ボールスクリュウ及びサーボモーターの組合せにより高精度加工を実現します。
- ・加工原点は、簡単に高精度で設定できます。
- ・自動／手動操作で多品種少量～大量生産まで可能です。簡単な手動操作でデザインしながらの1品まで加工できます。
- ・木材だけでなくアクリル等の加工も可能です。



Model No.	型式	BROTHER 6600
Table Size	テーブル寸法	815mm×610mm
Weight	機械重量	550kg
X-axis Servo Motor	X軸サーボモーター	750W (1.0HP)
Y-axis Servo Motor	Y軸サーボモーター	400W (0.53HP)
Working Distance X-axis	X軸サーボモーターストローク	300mm
Working Distance Y-axis	Y軸サーボモーターストローク	800mm
Accuracy Position	位置決め精度	±0.01mm
Accuracy Repeat	繰り返し精度	±0.02mm
Spindle Motor	スピンドルモーター	1.5KW (2.0HP)
Spindle RPM	最大回転数	18,000RPM
Spindle Chuck	チャック	Φ12mmERチャック
Touch Screen	タッチスクリーン	7" TFTLCD

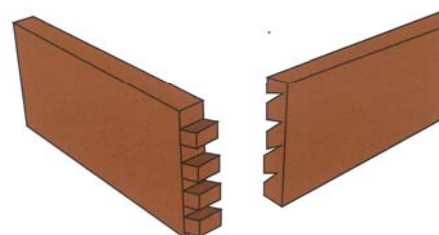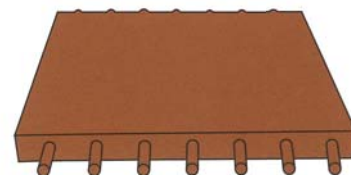

# JOINT SOLUTIONS

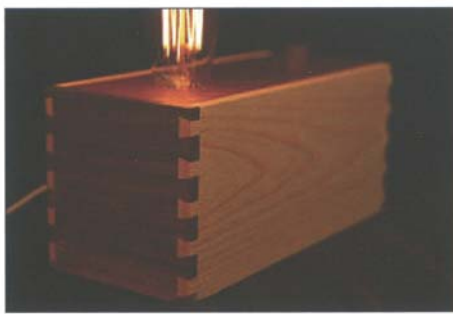

【お問い合わせ】



HIROTA  
SINCE 1920

進化・共生・情熱  
株式会社 ヒロタ  
HIROTA CORPORATION  
<http://www.hirotacorp.jp>

本社・工場 〒427-0102 静岡県島田市大柳南53  
TEL.0547(38)3211 FAX.052番地  
E-mail info@hirotacorp.jp 47(38)2122  
東京管理本部 〒102-0085 東京都千代田区六番町13番地  
TEL.03(3265)7731 FAX.03アセット六番町ビルBF  
E-mail tokyo@hirotacorp.jp (3265)7733